


Steiger Informatiekaart



WAARSCHUWING

**Verwijderen of wijzigen van een steiger door onbevoegden is verboden.
 Steigers worden alleen gebouwd,
 aangepast en afgebroken door een gecertificeerde steigerbouwer.**

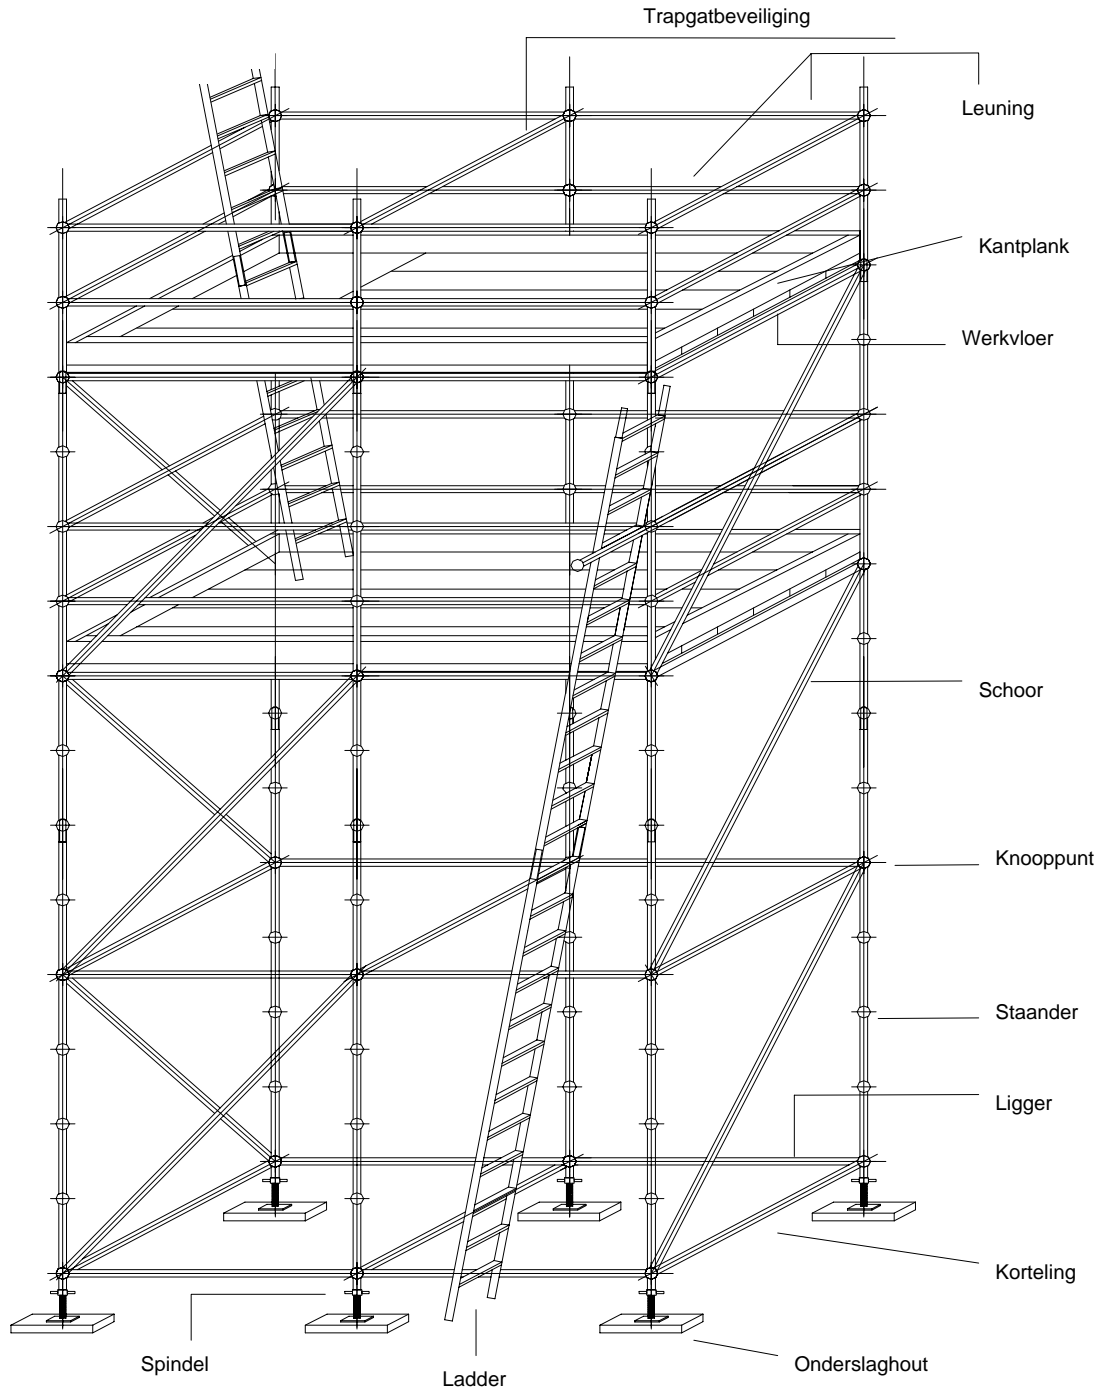

Inspectiepunten voor steigers;

- Algemeen:** Ladders, trappen, vluchtwegen vrij van materialen. Geen uitsteeksels van materiaal op doorloophoogte. Hijsinrichting, gaasnetten of zeilen mogen alleen worden aangebracht als de constructie hier op is berekend.
- Voetspindels:** Geplaatst op vlakke ondergrond. Spindel op max. 27cm uitgedraaid. De steiger dient doelmatig ondersteund en beschermd tegen wegzakken te zijn.
- Stuiken:** Moeten verspringend worden aangebracht en mogen nooit op trek worden belast.
- Slaghoogte:** Mag max. 2 meter zijn. De grondslag op max. 25 cm hoogte.
- Schoren:** Moeten over elke slag zijn aangebracht; van knooppunt naar knooppunt lopen; onder 45 ° staan; een niet te lange kniklengte hebben.
- Verankeringen:** Voldoende en zo dicht mogelijk bij knooppunten aanwezig.
- Werkvloer:** Geheel dicht gelegd; planken niet beschadigd. Vloerplanken voldoende geborgd tegen opwippen, opwaaien en verschuiven. Overstek moet ca 20 cm bedragen.
- Kantplanken:** Geheel rondom werkvloer deugdelijk bevestigd en goed aansluitend aan vloer.
- Leuningen:** Knieleuning op 50 cm en handleuning op 1 meter boven werkvloer.
- Ladder:** Onder hoek van $\pm 70^\circ$ langs de steiger, max. in één keer naar vloer op 7,5 meter. Ladder moet minimaal 1 meter boven afstapplaats uitsteken. Ladder moet op minimaal 2 punten vastgemaakt zijn aan steiger.
- Steigerkaart:** Steigerkaart moet aanwezig zijn. Indien niet aanwezig dan mag de steiger niet betreden worden voor werkzaamheden, uitgezonderd steigerbouwers. Indien de steiger onveilig is dan moet steigerkaart verwijderd worden en ingeleverd worden bij de steigerbouwfirmas.